

PatternShopCIRCO
ダッフルパーカー 衿リブアレンジ




FRONT



BACK

衿リブアレンジに必要なパーツ

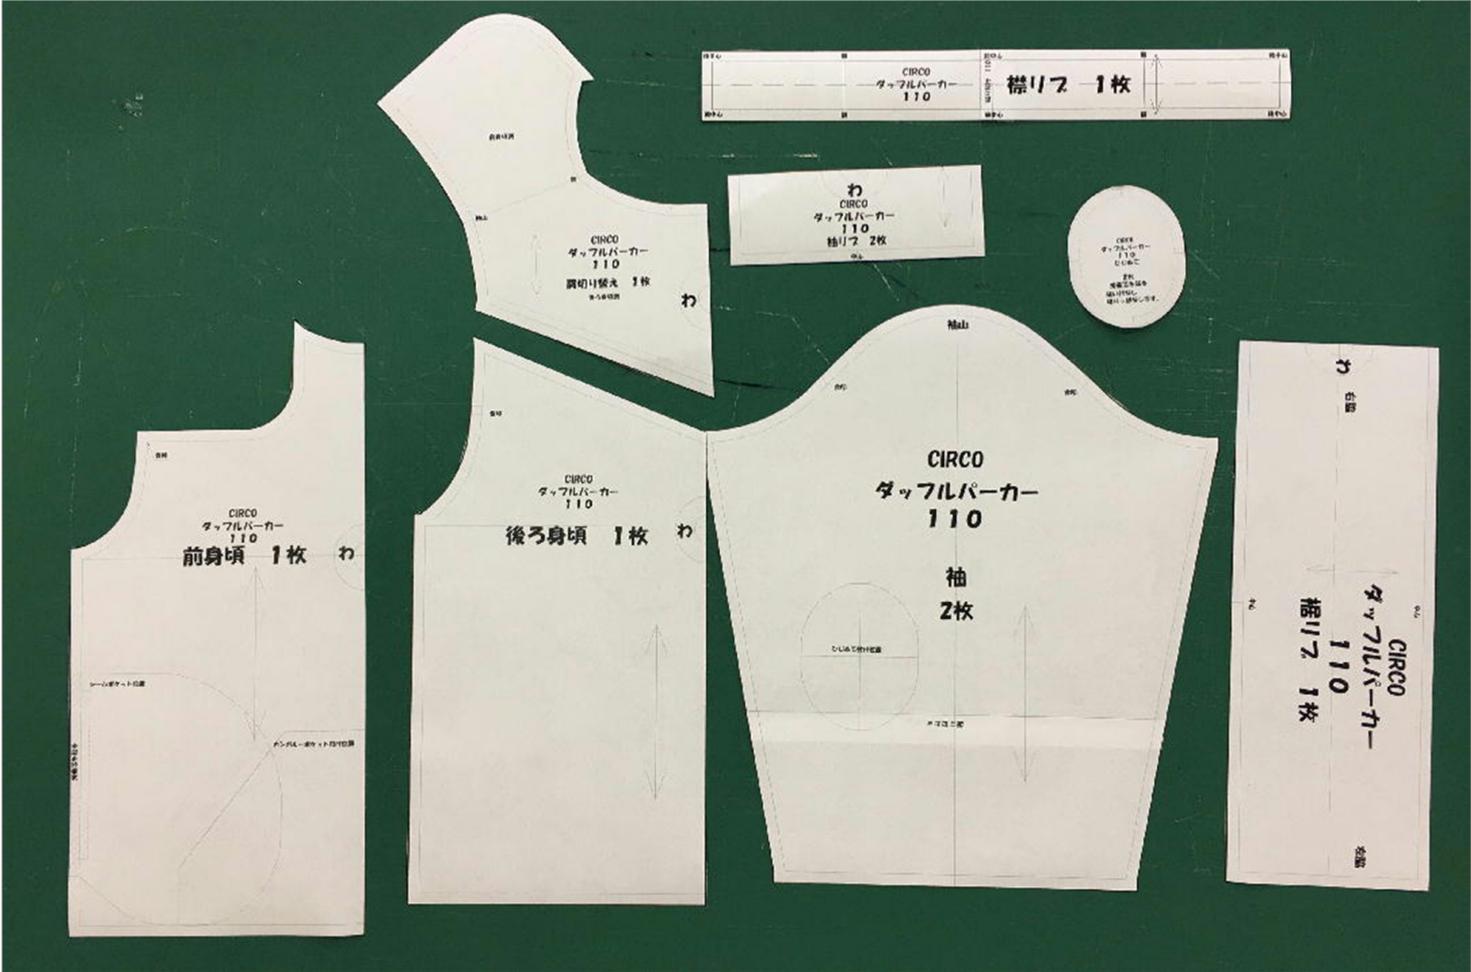

後中心	肩	CIRCO ダッフルパーカー 120	のしろ 120
後中心	肩		

後中心	肩	CIRCO ダッフルパーカー 130	のしろ 130
後中心	肩		

後中心	肩	CIRCO ダッフルパーカー 140	のしろ 140
後中心	肩		





後中心	肩	CIRCO ダッフルパーカー 150	のしろ 150
後中心	肩		

	前中心		肩	
貼い付け 120	衿リフ 1枚			94133-2 120
				前中心

	前中心		肩	
貼い付け 130	衿リフ 1枚			94133-2 130
				前中心

	前中心		肩	
貼い付け 140	衿リフ 1枚			94133-2 140
				前中心

	前中心		肩	
貼い付け 150	衿リフ 1枚			94133-2 150
				前中心

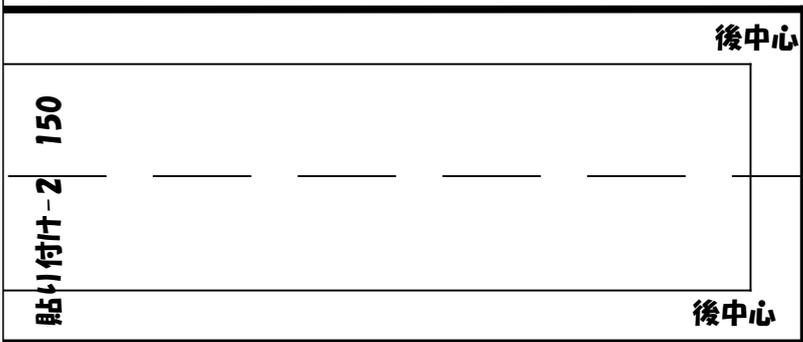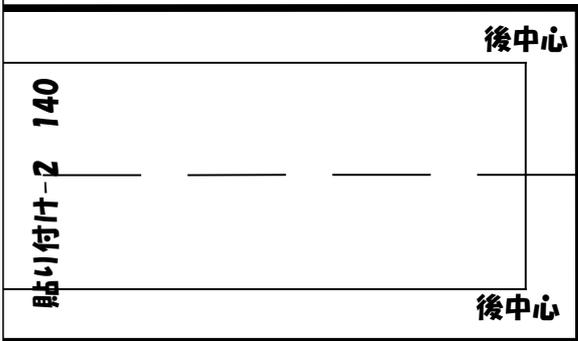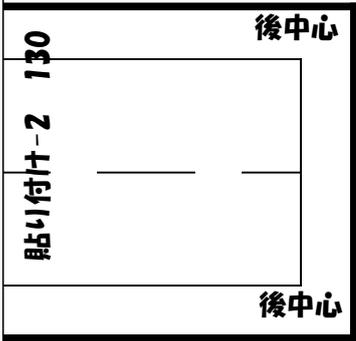

CIRCO
ダッフルパーカー

縫い代について
cm指定のない部分の縫い代は全て7mmになります。
その他は指定されたcmで製作してください。

☆ 衿リブアレンジ ☆


1

縫製の流れ
通常仕様書、③④が終わったら、リブを付けて、
⑩～⑫まで進み、完成となります。

2

型紙の前身頃、肩切り替えの縫い代部分をカット、
そのまま縫い代7mmとして縫製します。

図の斜線部分の縫い代をカット

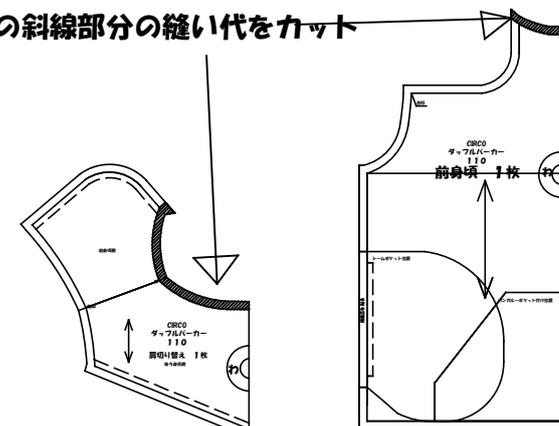


15

リブを縫う。
襟リブを中表に輪の状態にして
直線ミシンで縫う。



16


リブの縫い代を割って、アイロンで整え、
山折り線から縫い代が内側になるように折る。

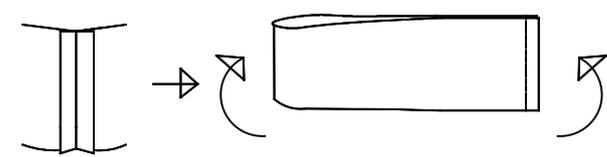

17

袖口リブを身頃襟ぐりにつける。
中表にして、合印を合わせて、
リブをひっぱりながらロックミシンで縫う。

ロックミシンをかける。

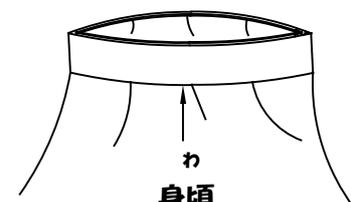

18

完成!

